创想五洲 开启未来

www.wuzhou-valve.com



国家高新技术企业,国家阀门标准编制单位

低温球阀







技术特色	
服务领域	LNG、LPG、液氮等工况
阀体结构	一体式、两体式、三体式
装配类型	侧装式/顶装式
结构形式	浮动球/固定球
口径范围	NPS 1/2" ~ 48"
压力范围	Class150 ~ Class2500
温度范围	–254°C ~ 200°C
材料选用	低温钢、不锈钢等
材料成型	锻造或铸造
球体处理	球体表面镀ENP,镀层厚度25μm~75μm
密封圈材料	PTFE/R.PTFE/PCTFE
阀杆填料	石墨/金属+PTFE/金属+R.PTFE/金属+PCTFE
驱动方式	手柄、蜗轮、电动等
阀颈加长	BS6364/ MESC SPE 77/200
设计标准	API 608/API 6D/ISO 17292/ISO 14723/ISO 14313/BS 6364
结构长度	ASME B16.10/API 6D/ISO 5752/ISO 14313
法兰标准	ASME B16.5/ASME B16.47/MSS SP 44
对焊标准	ASME B16.25
承插焊标准	ASME B16.11
螺纹标准	ASME B1.20.1
压力温度等级	ASME B16.34
试验标准	API 6D/API 598/ISO 15848/ISO 5208/BS6364
防火标准	API 607/API 6FA

创想五洲 开启未来















国家高新技术企业,国家阀门标准编制单位

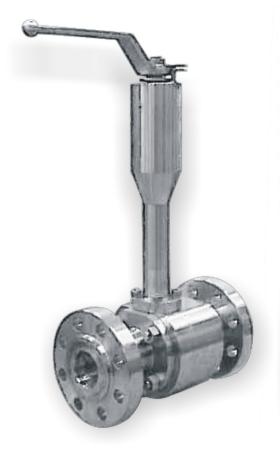

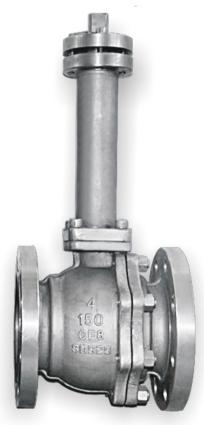

五洲阀门有限公司

地址: 浙江温州市永强高新技术产业园区

电话: +86-577-8691 6818 传真: +86-577-8693 3224 邮箱: sales@wuzhou-valve.com