


创想五洲
开启未来

www.wuzhou-valve.com



国家高新技术企业，国家阀门标准编制单位

软密封球阀

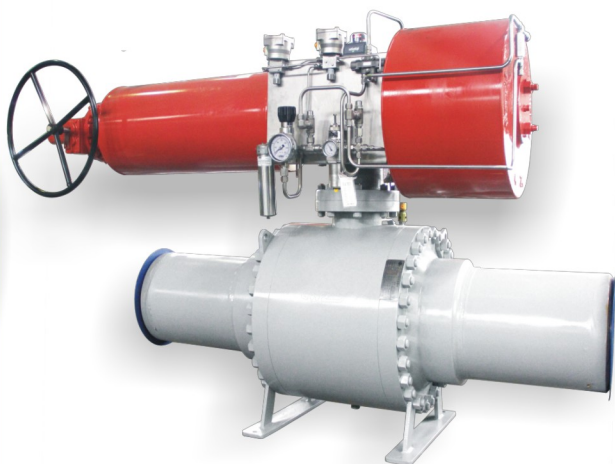



技术特色

服务领域	石油、天然气、水和化工介质等工况
阀体结构	一体式、两体式、三体式
装配类型	侧装式/顶装式
结构形式	浮动球/固定球
口径范围	NPS 1/2" ~ 64"
压力范围	Class150 ~ Class2500
温度范围	-46℃ ~ 200℃
材料选用	碳钢、合金钢、不锈钢、双相钢、因科镍尔不锈钢、铜合金、钛合金等。 抗硫符合MR 0175/MR0103/ISO 15156要求。
材料成型	锻造或铸造
球体处理	球体表面镀ENP，镀层厚度25 μm ~ 75 μm
密封圈材料	PTFE/R.PTFE/NYLON/MOLON/DEVLON/PEEK/Viton AED/HNBR AED
阀杆填料	O形圈/石墨/PTFE
驱动方式	手柄、蜗轮、电动、气动、气液联动、电液联动等
设计标准	API 608/API 6D/ISO 17292/ISO 14723/ISO 14313
结构长度	ASME B16.10/API 6D/ISO 5752/ISO 14313
法兰标准	ASME B16.5/ASME B16.47/MSS SP 44
对焊标准	ASME B16.25
承插焊标准	ASME B16.11
螺纹标准	ASME B1.20.1
压力温度等级	ASME B16.34
试验标准	API 6D/API 598/ISO 15848/ISO 5208
防火标准	API 607/API 6FA

创想五洲 开启未来



国家高新技术企业，国家阀门标准编制单位

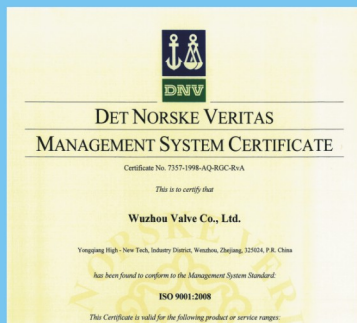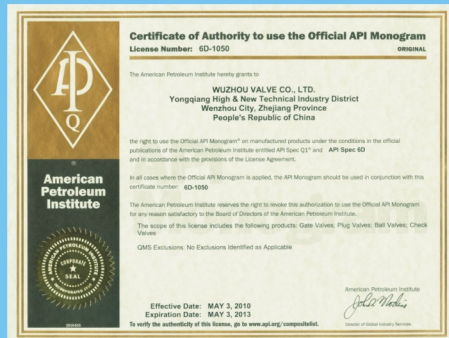

五洲阀门有限公司

地址：浙江温州市永强高新技术产业园区
电话：+86-577-8691 6818
传真：+86-577-8693 3224
邮箱：sales@wuzhou-valve.com