



www.wuzhou-valve.com



国家高新技术企业，国家阀门标准编制单位

全焊接球阀





技术特色

服务领域	石油、天然气、水和化工介质等工况
焊缝类型	单焊缝/双焊缝
结构形式	浮动球/固定球/桶形/球形
口径范围	NPS 1/2" ~ 64"
压力范围	Class150 ~ Class2500
温度范围	-60℃ ~ 200℃
安装类型	地面安装或埋地安装
材料选用	A105/A350/LF2/LF3/LF5/LF6/A694/F50/F52/F60
材料成型	锻造、压制
球体处理	球体表面镀ENP，镀层厚度25 μm ~ 75 μm
密封圈材料	PTFE/R.PTFE/NYLON/MOLON/DEVLO/PEEK/防爆橡胶
阀杆填料	O形圈/石墨/PTFE
驱动方式	手柄、蜗轮、电动、气动、气液联动、电液联动等
设计标准	API 608/API 6D/ISO 17292/ISO 14723/ISO 14313
结构长度	ASME B16.10/API 6D/ISO 5752/ISO 14313
法兰标准	ASME B16.5/ASME B16.47/MSS SP 44
对焊标准	ASME B16.25
承插焊标准	ASME B16.11
螺纹标准	ASME B1.20.1
压力温度等级	ASME B16.34
试验标准	API 6D/API 598/ISO 15848/ISO 5208
防火标准	API 607/API 6FA

创想五洲 开启未来



国家高新技术企业，国家阀门标准编制单位

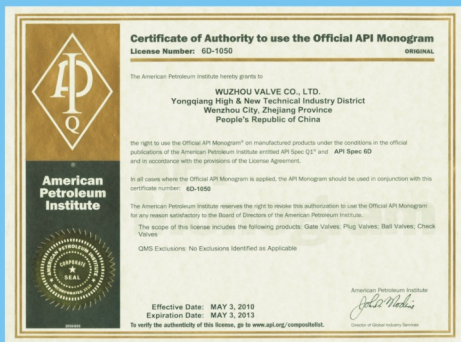

五洲阀门有限公司

地址：浙江温州市永强高新技术产业园区
电话：+86-577-8691 6818
传真：+86-577-8693 3224
邮箱：sales@wuzhou-valve.com